




Modelos

Intensidad de Corriente	Ref:
50 A	1014-1787
80 A	1014-1788
100 A	1014-1789
200 A	1014-1790
40 A	1014-12049
60 A	1014-12050
120 A	1014-12051
150 A	1014-12052
250 A	1014-12053

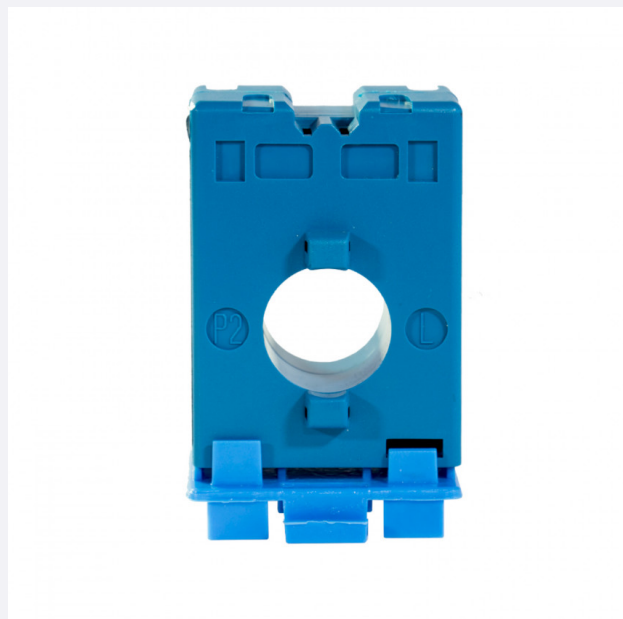

Detalles técnicos

Frecuencia	50-60 Hz	Largo	30 mm
Uso	Interior	Temperatura de trabajo	-25 °C~+50 °C
Protección IP	IP20	Marca	MAXGE
Alto	65 mm	Intensidad de Corriente	100 A, 80 A, 50 A, 250 A, 150 A, 120 A, 60 A, 40 A, 200 A
Ancho	48 mm		



Descripción

Transformador de intensidad de **Núcleo cerrado** para medida de las redes eléctricas. Cuenta con una sección de Ø22mm, una tensión de aislamiento de 0,72kV, una conexión por terminales de 6mm², una relación xxA/5A y un grado de protección IP20. Puede ser fijado mediante carril DIN o brida. Cumple con la normativa IEC/EN 60044-1, IEC/EN 61869-1, IEC/EN 61869-2 VDE, BS y UTE.

Transformador de Intensidad x/5A

Intensidad

Potencia

Primario cl 0.5 cl 1 cl 3 40/50 - - 1,2 60 - - 1,5 80 - 1 2,5 100 - 1.5 3 120 - 2 4 150 1 3 5 200 1 1,5 2 250 1 1,5 3

Referencia:

50 A - TAT022050X05

80 A - TAT022080X05

100 A - TAT022100X05

200 A - TAT022200X05

40 A - TAT022040X05

60 A - TAT022060X05

120 A - TAT022120X05

150 A - TAT022150X05

250 A - TAT022250X05



Fotografías adicionales

