




Modelos

Cor

Alumínio

Ref:

78547-158442

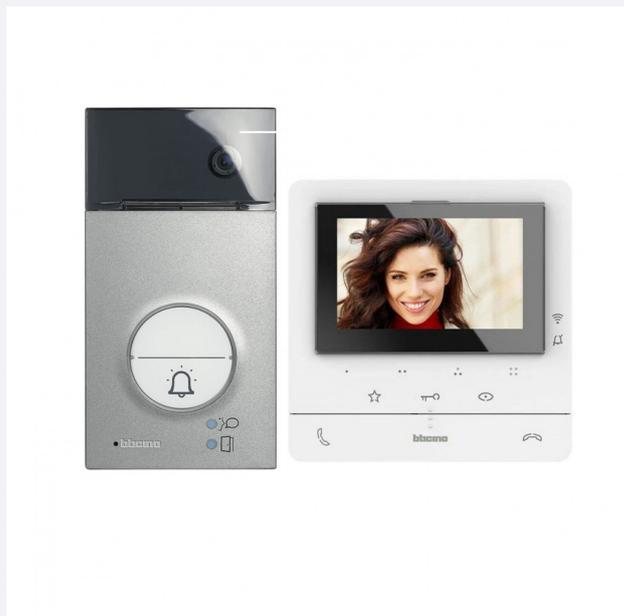

Detalhes técnicos

Uso:	Interior	Garantia:	BTICINO
Proteção IP:	IP20	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Material:	Alumínio	Marca:	BTICINO
Instalação:	Superfície, Encastrada		



Descrição

kit viva-voz uni o bi-família com monitor conectado CLASSE 100X16E Wi-Fi , mãos-livres, teleloop, visor LCD de 5", painel de botões monobloc LINE 3000 com frente zamak, câmara a cores de grande ângulo e leitor de proximidade fornecido com um conjunto de porta-chaves a cores e dois discos RFID transparentes para abertura de fechaduras. Configurável para instalações unifamiliares e bifamiliares.

Consegue gerir um máximo de 20 chaves ou discos (125 KHz) para abertura de portas (incluindo a que se utilizada para administrar o sistema) . Luz LED branca na etiqueta rotulável. Pode ser montado à superfície ou embutido com acessórios específicos: (350020) caixa de embutir com (343061) armação de montagem embutida; comprada separadamente. Pode ser equipado com viseira de chuva (343051); adquirido separadamente. A placa exterior tem um grau de protecção IP54, grau de protecção contra impacto mecânico IK10.

O monitor tem uma função de teleloop (para permitir a utilização por portadores de aparelhos auditivos equipados com T-selector). Tem 2 botões físicos para controlar as funções principais - resposta e fim de comunicação - está equipado com 3 botões tácteis para controlar as funções principais - abertura da fechadura, activação das luzes da escadaria e activação do painel externo/exibição cíclica das câmaras - mais 4 botões tácteis configuráveis - por exemplo, intercomunicador, activação da fechadura adicional.

O dispositivo tem um joystick lateral para regular: cor, brilho e contraste do visor, volume de áudio, volume do toque e configuração Wi-Fi. Tem LEDs para indicar o estado da chamada e Wi-Fi. Além disso, graças à ligação Wi-Fi é possível emparelhar o dispositivo à aplicação App Door Entry (disponível para Android e iOS). A partir da aplicação pode controlar as principais funções do sistema de entrada de portas (recepção de chamadas, abertura da fechadura, activação do painel exterior/exibição cíclica das câmaras, actualização do firmware e activações adicionais).

A instalação pode ser montada à superfície com o suporte metálico correspondente (fornecido) ou de mesa com os suportes de mesa (2 x 344692) - vendido separadamente. O dispositivo, que também tem uma função de estúdio profissional, deve ser configurado.

Referencia: 364614



Fotos adicionais

