

## Modelos

Color

Azul

Ref:

4413-10310

## Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	9 W/m
<b>Corte cada:</b>	50 cm
<b>Instalación Tira LED:</b>	MAX. 50 m
<b>Tensión:</b>	220-240V AC
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	II
<b>Regulable:</b>	TRIAC
<b>Luminosidad:</b>	270 lm/m
<b>Eficiencia Lumínica:</b>	30 lm/W
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+
<b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F
<b>Ángulo de Apertura:</b>	270°

<b>Tipo de Lente:</b>	Opal
<b>Uso:</b>	Exterior
<b>Protección IP:</b>	IP67
<b>Material:</b>	PVC
<b>Diámetro:</b>	Ø17 mm
<b>Longitud:</b>	50 m
<b>Longitud Máxima:</b>	50 m
<b>Radio Mínimo de Curvatura:</b>	60 mm
<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-20°C ~ +50°C
<b>Vida Útil:</b>	50.000 Horas
<b>Garantía:</b>	3 Años
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descripción

**La Bobina de Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m Circular 360 Azul IP67 a Medida Corte cada 100 cm de 50 metros nos permite diseñar ambientes únicos.**

Este tipo de mangueras incorpora una cobertura de PVC con acabado opal que tamiza la luz y **rememora el aspecto de los antiguos carteles de neón**. Se instala de forma muy sencilla y sin necesidad de herramientas especiales. Su gran flexibilidad hace que se ajuste a todo tipo de lugares como esquinas, rincones, logos, carteles, etc, aunque no se pueden hacer ángulos rectos ni agudos.

La Bobina Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m 50 m Circular 360 Azul IP67 a Medida Corte cada 100 cm es una opción muy interesante como complemento de la iluminación general. **Es un producto apto para exteriores, ya que cuenta con un factor de protección IP67**. Su vida útil se extiende a las 50.000 horas.

\* Este producto se suministra con su Cable Rectificador y su Tapón Final. Para una perfecta protección IP67 es el cliente quien debe asegurar y proteger estas partes.

\* Las Bobinas Flexibles LED Neón pueden cortarse cada metro, exclusivamente por la zona habilitada.


\* Se recomienda no alimentar más de 40m continuos con un controlador.

\*Se recomienda que las Tiras Neón estén en lugares ventilados sin exposición directa al sol y que no superen los 40°C para un uso correcto.


\* Producto confeccionado conforme a sus especificaciones, quedando por tanto exceptuado del derecho de desistimiento.



### Fotografías adicionales

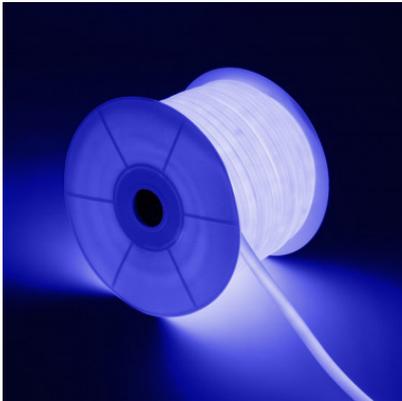

CURVATURA MÍNIMA

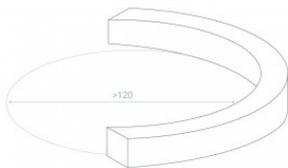

/mm.