


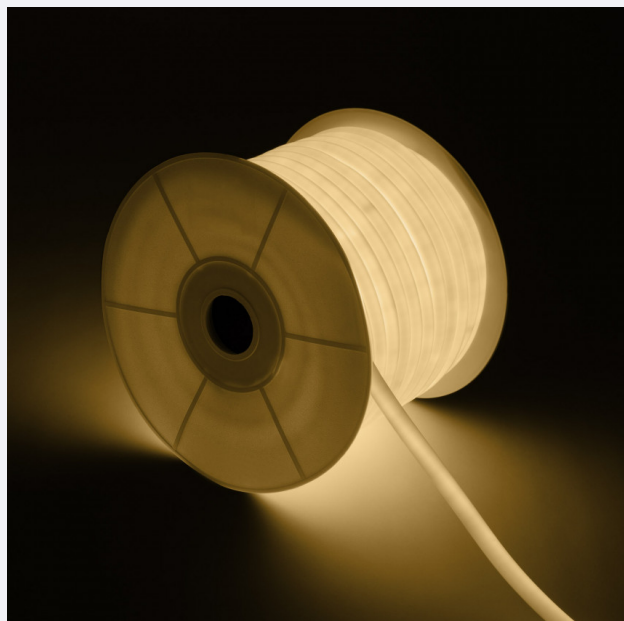

Modelos

Color

☒ Blanco Cálido

Ref:

4409-10306

Detalles técnicos

Potencia:	9 W/m
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Regulable:	TRIAC
Fuente Lumínica:	SMD2835
Número de LED:	120 LED/m
Luminosidad:	270 lm/m
Eficiencia Lumínica:	30 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Tipo de Lente:	Opal

Uso:	Exterior
Protección IP:	IP67
Material:	PVC
Díámetro:	Ø16 mm
Longitud:	50 m
Longitud Máxima:	50 m
Radio Mínimo de Curvatura:	60 mm
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +50°C
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

La Bobina de Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m Circular 360 Blanco Cálido IP67 a Medida Corte cada 100 cm de 50 metros nos permite diseñar ambientes únicos.

Este tipo de mangueras incorpora una cobertura de PVC con acabado opal que tamiza la luz y **rememora el aspecto de los antiguos carteles de neón**. Se instala de forma muy sencilla y sin necesidad de herramientas especiales. Su gran flexibilidad hace que se ajuste a todo tipo de lugares como esquinas, rincones, logos, carteles, etc, aunque no se pueden hacer ángulos rectos ni agudos.

La Bobina Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m 50 m Circular 360 Blanco Cálido IP67 a Medida Corte cada 100 cm es una opción muy interesante como complemento de la iluminación general. **Es un producto apto para exteriores, ya que cuenta con un factor de protección IP67**. Su vida útil se extiende a las 50.000 horas.

* Este producto se suministra con su Cable Rectificador y su Tapón Final. Para una perfecta protección IP67 es el cliente quien debe asegurar y proteger estas partes.

* Las Bobinas Flexibles LED Neón pueden cortarse cada metro, exclusivamente por la zona habilitada.

* Se recomienda no alimentar más de 40m continuos con un controlador.

*Se recomienda que las Tiras Neón estén en lugares ventilados sin exposición directa al sol y que no superen los 40°C para un uso correcto.

* Producto confeccionado conforme a sus especificaciones, quedando por tanto exceptuado del derecho de desistimiento.



Fotografías adicionales

