



### Modelos

| Temperatura de Color                                    | Ref:         |
|---|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 2700K | 87274-180156 |
| <input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K            | 87274-180163 |

### Detalles técnicos


|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Potencia:</b>                                  | 2 W                |
| <b>Tensión:</b>                                   | 220-240V AC        |
| <b>Tensión Nominal:</b>                           | 100-240V AC        |
| <b>Frecuencia:</b>                                | 50-60 Hz           |
| <b>Salida del Driver:</b>                         | 3V DC // 700 mA    |
| <b>Puntos de luz:</b>                             | 1                  |
| <b>Luminosidad:</b>                               | 70 lm              |
| <b>Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):</b> | E                  |
| <b>Uso:</b>                                       | Interior, Exterior |
| <b>Protección IP:</b>                             | IP65               |
| <b>Protección IK:</b>                             | IK04               |
| <b>Flicker Free:</b>                              | Sí                 |
| <b>Material:</b>                                  | Aluminio           |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Instalación:</b>          | Empotrable      |
| <b>Dimensiones:</b>          | 80x80x50 mm     |
| <b>Dimensiones de corte:</b> | 63x63x45 mm     |
| <b>Alto:</b>                 | 80 mm           |
| <b>Ancho:</b>                | 80 mm           |
| <b>Largo:</b>                | 50 mm           |
| <b>Peso:</b>                 | 0.20 kg         |
| <b>Temp. de trabajo:</b>     | -10°C ~ +55°C   |
| <b>Incluye:</b>              | Driver          |
| <b>Vida Útil:</b>            | 30.000 Horas    |
| <b>Garantía:</b>             | 3 Años          |
| <b>Certificados:</b>         | CE & RoHS, UKCA |




**Ambiente**

**Medidas**

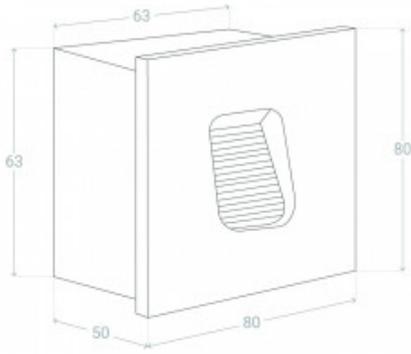

/mm.

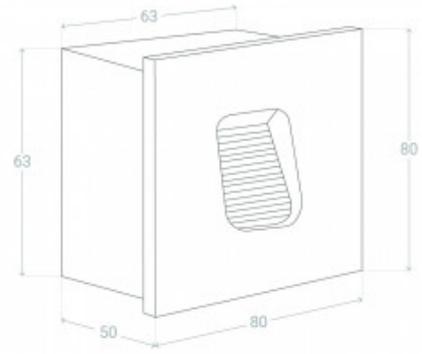

/mm.



## Descripción

La **Baliza Exterior LED 2W Empotrable Pared Gris Cuadrado Grasset** es un elemento de iluminación de balizamiento de cortesía, que emite una luz discreta y sin deslumbramientos orientada hacia abajo y presenta un diseño sencillo pero elegante.

Característica de la Baliza Exterior LED 2W Empotrable Pared Gris Cuadrado Grasset

Integra **tecnología LED** de 2W de potencia que proporciona una buena iluminación con un bajo consumo de energía. La alimentación de la baliza se realiza directamente conectando ésta a la red eléctrica, es decir, no necesita un convertidor externo ya que lleva un driver integrado que se permite la alimentación a 220-240V AC.

Está fabricada en aluminio, que aporta un grado importante de resistencia, y presenta un acabado gris. Su factor de protección IP65 es un indicador de que esta baliza es un elemento resistente al polvo y al agua, por lo que es apta para exteriores.

Fácil de instalar, solo requiere un corte en la pared y se conecta el cableado directamente a la red eléctrica. Con tal de mantener la protección IP65 el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.

Es perfecta para la iluminación decorativa de espacios exteriores de nuestra casa, como balcones, fachadas, jardines o zonas de paso, o de espacios públicos, como centros comerciales o entornos urbanos. También adecuada para entornos interiores húmedos como el cuarto de baño, cocina, etc.



**Fotografías adicionales**

