



Modelos


Temperatura de color	Ref:
 Blanco Cálido 2700K	63782-124822
 Blanco Neutro 4000K	63782-124826
 Blanco Frío 5000K	63782-124830

Detalles técnicos

Potencia	30 W	Alto	115 mm
Tensión	220-240V AC	Diámetro	110 mm
Frecuencia	50-60 Hz	Vida Útil	40.000 Horas
Clase Aislamiento Eléctrico	II	Estilo	Moderno, Nórdico
Regulable	No	Tensión Driver	27 V-42 V
Fuente Lumínica	COB	Ángulo de Apertura Seleccionable	24
Luminosidad	2200 lm	Tensión Driver Mínima	27 V
Eficiencia Lumínica	73 lm/W	Espacio	Cocina, Despacho / Oficina, Dormitorio, Salón / Comedor
Uso	Interior	Tensión Driver Máxima	42 V
Protección IP	IP20	Intensidad Máxima del Driver	700 mA
Material	Aluminio	Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Color	Blanco	Temperatura de Color	5000K, 4000K, 2700K
Instalación	Superficie	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Ambiente

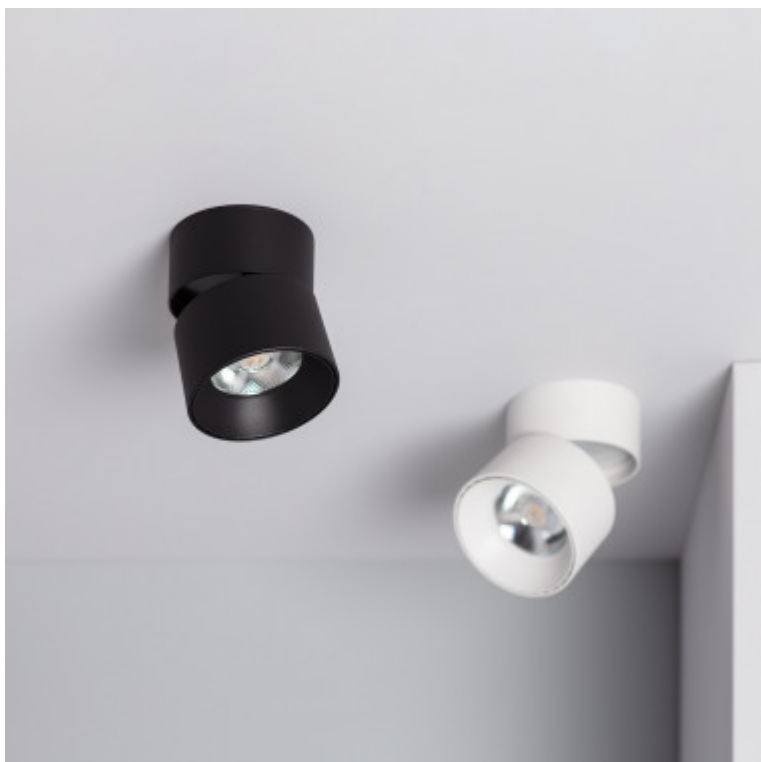



Descripción

El **Aplique LED 30W de Aluminio Circular Blanco New Onuba** es un elemento de iluminación altamente decorativo gracias a su nuevo diseño actual. Este Aplique **incorpora LEDs integrados con un consumo de 30W**. Podremos elegir si queremos una luz cálida, neutra o fría.

Características del Aplique LED 30W de Aluminio Circular Blanco New Onuba

El **Aplique LED 30W de Aluminio Circular Blanco New Onuba** se puede inclinar hasta 90° para enfocar el haz de luz adecuando la iluminación al ambiente que deseemos crear. También puede rotar sobre sí mismo hasta 360° haciéndolo un aplique muy versátil **ya que se puede instalar tanto en techo como en pared**. Está fabricado en aluminio.



Fotografías adicionales

