



Modelos

Temperatura de color		Ref:
☐	Blanco Cálido 2700K	4749-11014
☐	Blanco Neutro 4000K	4749-11015

Detalles técnicos


Potencia	15 W	Alto	190 mm
Tensión	220-240V AC	Ancho	130 mm
Frecuencia	50-60 Hz	Largo	82 mm
Clase Aislamiento Eléctrico	II	Diámetro	120 mm
Puntos de luz	1	Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+40 °C
Fuente Lumínica	CREE COB	Incluye	Driver
Índice Rep. Cromática (CRI)	80	Vida Útil	40.000 Horas
Luminosidad	800 lm	Certificados	RoHS, CE, TÜV
Direccional	Sí	Garantía	3Años
Uso	Interior	Tipo de regulación	TRIAC
Protección IP	IP20	Color de luz	Blanco Frío, Blanco Neutro, Blanco Cálido
Material	PC, Aluminio	Temperatura de Color	5500K, 4000K, 2700K
Color	Blanco	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Instalación	Superficie		



Ambiente



Medidas

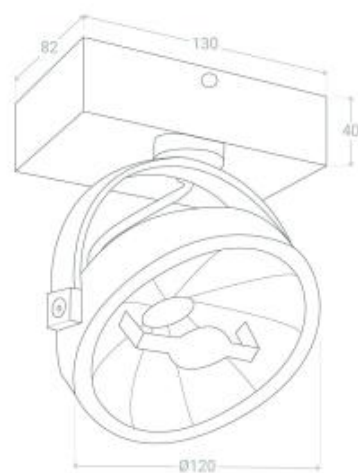

/mm.





Descripción

Este **Foco LED 15W CREE de Superficie Direccionable AR111 Regulable Blanco** integra una fuente lumínica con tecnología COB que tiene una luminosidad de 800 lm. Proporciona, en un ángulo de 24°, una luz de gran calidad que asegura una reproducción de los colores de forma muy natural.

Este tipo de luz complementa perfectamente la iluminación general de cualquier espacio. **Se montan en superficie fijando 4 tornillos al soporte metálico.** El driver viene precableado haciendo la instalación de este foco una tarea sencilla. El foco puede rotar hasta 350° sobre su eje.



Fotografías adicionales

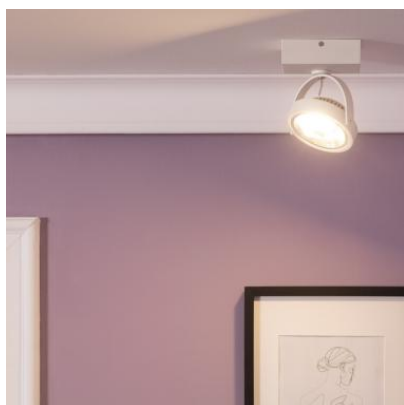

/mm.

