



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K	4401-10254
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	4401-10255
<input type="checkbox"/> Blanco Frío 6000K	4401-10256



Detalles técnicos

Potencia:	9 W	Flicker Free:	SÍ
Tensión:	220-240V AC	Material:	ABS, PC
Frecuencia:	50-60 Hz	Código de Color:	RAL 9005
Salida:	7-13V DC // 600 mA	Instalación:	Superficie
Intensidad de Corriente:	0.08 A	Dimensiones:	46x170x80 mm
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	Alto:	46 mm
Puntos de luz:	1	Ancho:	170 mm
Fuente Lumínica:	SMD2835	Largo:	80 mm
Luminosidad:	600 lm	Peso:	0.31 kg
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Marco:	Negro
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +45°C
Tipo de Lente:	Opal	Vida Útil:	40.000 Horas
Uso:	Exterior	Garantía:	3 Años
Protección IP:	IP65	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Especial:	Iluminación Doble Cara		



Ambiente

Medidas

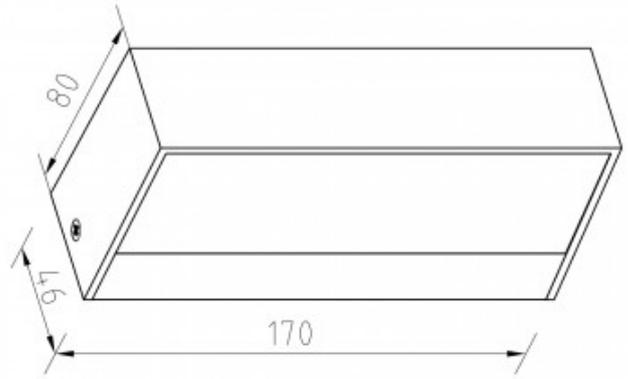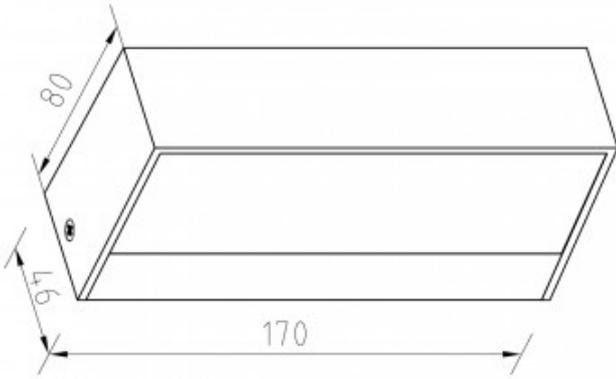



Descripción

El Aplique de Pared Exterior LED 9W Iluminación Doble Cara Galeo es, sin duda, un elemento altamente decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. Este Aplique con **sistema de iluminación a 2 caras** incorpora LEDs con un consumo de 9W.

El acabado en PC de alta calidad y su factor de protección IP65 hacen de este Aplique un elemento resistente al polvo y al agua. Por tanto, podemos instalar el Aplique de Pared Galeo en gran cantidad de espacios como balcones, fachadas, jardines o zonas de paso exteriores. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en cualquier pared. Con tal de mantener la protección IP65 el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.



Fotografías adicionales

