



### Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 3000K	5354-12191
 Branco Neutro 4000K	5354-12192
 Branco Frio 6000K	5354-12193



### Detalhes técnicos

<b>Potência:</b>	1.5 W	<b>Proteção IK:</b>	IK06
<b>Alimentação:</b>	220-240V AC	<b>Flicker Free:</b>	SIM
<b>Frequência:</b>	50-60 Hz	<b>Material:</b>	PC
<b>Classe Isolamento Elétrico:</b>	II	<b>Código de Cor:</b>	RAL 7024
<b>Pontos de luz:</b>	1	<b>Instalação:</b>	Superfície
<b>Fonte luminosa:</b>	SMD	<b>Dimensões:</b>	230x80x33 mm
<b>Cantidade de LEDs:</b>	35	<b>Altura:</b>	230 mm
<b>Luminosidade:</b>	100 lm	<b>Largura:</b>	80 mm
<b>Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Comprimento:</b>	33 mm
<b>Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Peso:</b>	0.21 kg
<b>Uso:</b>	Exterior	<b>Garantia:</b>	3 Anos
<b>Proteção IP:</b>	IP65	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



### **Ambiente**

### **Medidas**

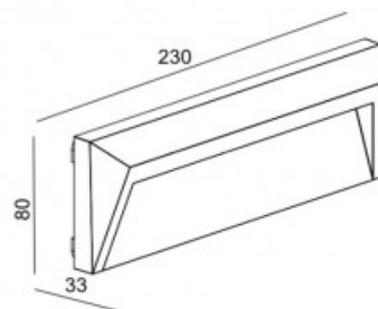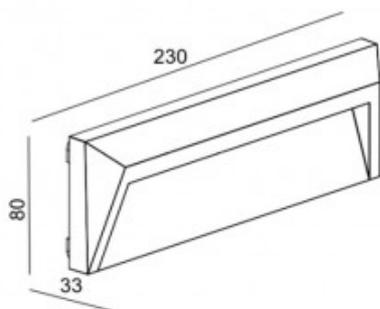



## Descrição

**A Baliza LED Chester IP65 1.5W é um elemento de sinalização com um desenho elegante e moderno** que dará aos seus espaços exteriores um toque minimalista. **A luz que emite esta baliza de exterior é proporcionada pelos seus LEDs integrados SMD de 1.5W de potência.** A alimentação da baliza realiza-se directamente á rede, pois funciona a 220V.

**O acabamento de PC de alta qualidade e o seu factor de protecção IP65 fazem desta baliza um elemento resistente ao pó e á água.** Por tanto, podemos instalá-la em grande quantidade de espaços como varandas, fachadas, jardins ou zonas de passo exteriores. Pode-se fixar a qualquer tipo de superfície aparafusando-a em qualquer parede. Com tal de manter a protecção IP65 o cliente deve assegurar-se de fixar e assegurar todos os componentes subministrados de maneira correcta.

Graças á ampla variedade de Balizas que poderá encontrar na nossa loja online de iluminação conseguirás a luz que precisas para aproveitar ao máximo os teus espaços exteriores.

\* A cor do producto é RAL 7009.



**Fotos adicionais**

