



### Modelos

a temperatura da cor	Ref:
<input type="checkbox"/> Branco Quente 2700K	4749-11014
<input type="checkbox"/> Branco Neutro 4000K	4749-11015


### Detalhes técnicos

<b>Power</b>	15 W	<b>High</b>	190 mm
<b>Tensão</b>	220-240V AC	<b>Largo</b>	130 mm
<b>Frequência</b>	50-60 Hz	<b>longo</b>	82 mm
<b>Classe de Isolamento Elétrico</b>	II	<b>Diâmetro</b>	120 mm
<b>Pontos de luz para a linguagem</b>	1	<b>Temperatura do ambiente de trabalho</b>	-20 °C~+40 °C
<b>Fonte luminosa</b>	CREE COB	<b>Inclui</b>	Driver
<b>Índice de Reprodução Cromática (IRC)</b>	80	<b>vida útil</b>	40.000 Horas
<b>Luminosidade</b>	800 lm	<b>Style</b>	Moderno
<b>Endereçável</b>	Sim	<b>Espaço</b>	Escritório, Quarto, Sala de Estar/Jantar
<b>Use</b>	Interior	<b>Tipo de regulamentação</b>	TRIAC
<b>Proteção IP</b>	IP20	<b>Cor da luz</b>	Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente
<b>Material</b>	Alumínio, Pc	<b>Cor da temperatura</b>	5500K, 4000K, 2700K
<b>Cor</b>	Branco	<b>Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)</b>	F
<b>Instalação</b>	Superfície		




**Ambiente**

**Medidas**

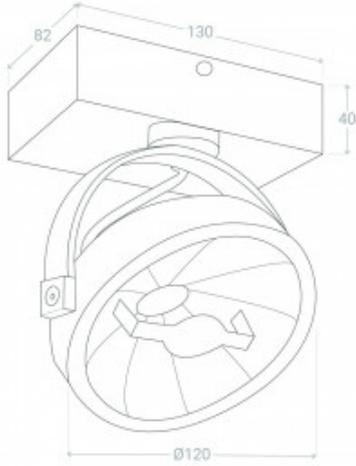

/mm.

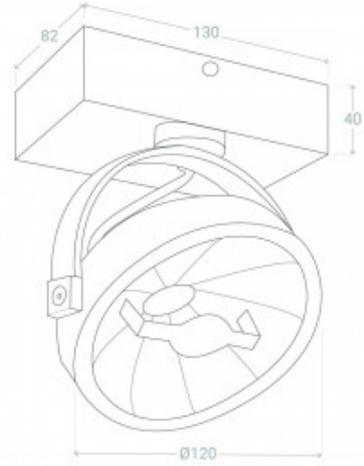

/mm.



## **Descrição**

Este **Foco LED 15W CREE de Superfície Direccionável AR111 Regulável Branco** integra três fontes lumínicas com tecnologia COB que tem uma luminosidade de 800 lm cada uma. Proporciona, num ângulo de 24°, uma luz de grande qualidade que assegura uma reprodução das cores de forma muito natural.

Este tipo de luz complementa perfeitamente a iluminação geral de qualquer espaço. **Motam-se em superfície fixando 4 parafusos ao suporte metálico.** Os drivers vêm unidos e pre-cabeados fazendo a instalação deste foco uma tarefa simples. O foco pode rodar até 350° sobre o seu eixo.



**Fotos adicionais**

