


NÉON LED FLEXÍVEL EM ROLO

Rolo Neon LED Regulável 220V AC 120 LED/m 50 m Circular 360 Verde IP67 a Medida Corte a cada 100 cm



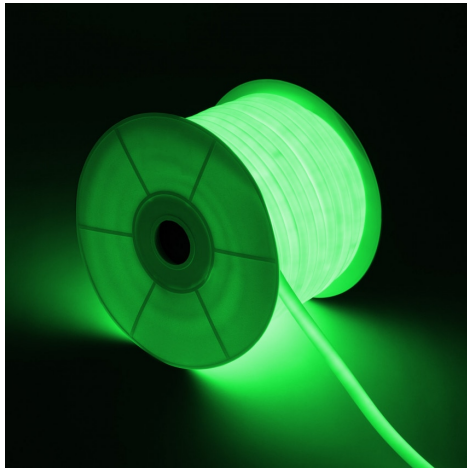

Parâmetros técnicos

Potência:	9 W/m
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	II
Regulável:	Triac
Cantidad de LEDs:	120 LED/m
Luminosidade:	270 lm/m
Eficiência Luminosa:	30 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-2019/2015):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	270°
Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Exterior
Proteção IP:	IP67
Material:	PVC
Diâmetro:	Ø17 mm
Longitude:	50 m
Comprimento Máximo:	50 m
Raio Mínimo de Curvatura:	60 mm
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +50°C
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS

Descrição do produto

O Rolo Neon LED Regulável 220V AC 120 LED/m 50 m Circular 360 Verde IP67 a Medida Corte a cada 100 cm de 50 metros nos permite projetar ambientes únicos.

Este tipo de mangueira incorpora uma cobertura de PVC com acabamento opalino que filtra a luz e **lembra a aparência dos antigos letreiros de néon**. É instalado com muita facilidade e sem a necessidade de ferramentas especiais. A sua grande flexibilidade permite-lhe adaptar-se a todo o tipo de lugares como cantos, cantos, logótipos, cartazes, etc., embora não seja possível fazer ângulos retos ou agudos.

O Rolo Neon LED Regulável 220V AC 120 LED/m 50 m Circular 360 Verde IP67 a Medida Corte a cada 100 cm é uma opção muito interessante como complemento da iluminação geral. **É um produto indicado para exteriores, pois possui um fator de proteção IP67.** Sua vida útil é estendida para 50.000 horas.

** Este produto é fornecido com seu cabo retificador e tampa de extremidade. Para uma proteção IP67 perfeita, é o cliente que deve garantir e proteger essas peças.*

** Os Rolos Flexíveis LED Neon podem ser cortados a cada metro, exclusivamente na área habilitada.*

** Recomenda-se não alimentar mais de 40m contínuos com um controlador.*