


DISJUNTORES DIFERENCIAIS

# Blocos Diferenciais Adaptáveis 4P 300mA 125A Clase AC LEGRAND DX<sup>3</sup> 410628

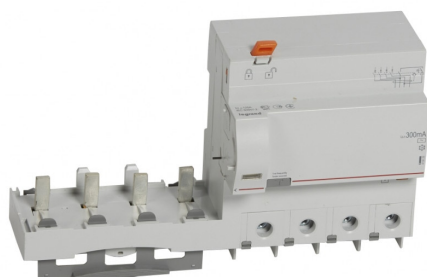

## Parâmetros técnicos

Multivoltagem:	400V AC
Intensidade:	125 A
Tipo:	AC
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Número de Pólos:	4
Número de módulos:	6
Garantia:	LEGRAND
Certificados:	CE & RoHS
Marca:	LEGRAND

## Descrição do produto

Blocos Diferenciais Adaptáveis para DX<sup>3</sup> e DX<sup>3</sup>-IS de 1,5 módulo/polo. Estão em conformidade com a norma UNE EN 61009-1 e 60947-2 (ajustáveis). São montados à direita dos disjuntores e dos interruptores seccionadores. Tomada inferior com parafusos para proteger as tomadas.

-Tipo AC: detecta defeitos de componentes alterna

-Tipo Hpi: detecta os defeitos de componentes alterna e contínuos, com imunidade reforçada aos disparos intempestivos

Referência: 410628